

TST - C-2HA

VHM - Schafffräser zum Anfasen
Solid carbide chamfering end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 1,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 0,80 mm: 0/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels
- Werkzeugstähle / tool steels
- Gusseisen / cast iron

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes

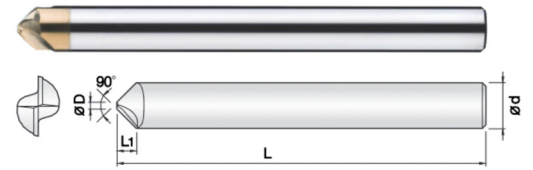

Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.046001	0,80	90°	1,1	50	3	€ 32,24
600.046002	0,80	90°	1,6	50	4	€ 32,24
600.046003	1,00	90°	2,5	60	6	€ 39,27
600.046004	1,00	90°	3,5	70	8	€ 54,79
600.046005	1,00	90°	4,5	80	10	€ 72,46
600.046006	1,00	90°	5,5	90	12	€ 91,90